



# LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES MONTAGE - DÉMONTAGE

# DONNEZ VIE À VOS AMBITIONS AVEC ÉCHAFAUDAGE SERVICE

## QUI SOMMES-NOUS ?

Filiale de l'entreprise Layher France, nous accompagnons depuis plus de 30 ans nos clients dans la location d'échafaudages avec montage en leur garantissant sécurité et confort de travail.

Nous intervenons principalement en **Ile-de-France**, dans des domaines divers et variés tel que :



**Le BTP**



**L'événementiel**



**La façade  
parisienne**



**Les monuments  
historiques**

Grâce à Layher France, nous disposons d'un parc de matériel de **50 000 tonnes d'échafaudages** et d'un **bureau d'études** pour vous fournir en matériel et vous apportez les meilleurs conseils techniques.

### UNE ÉQUIPE CERTIFIÉE



Spécialisés dans le montage d'échafaudage, nos compagnons sur le terrain et de notre équipe d'encadrement tous très **expérimentés**, s'assurent de la mise en œuvre de votre échafaudage dans le **respect des règles de sécurité et des réglementations ainsi que des normes en vigueur**.

# NOS CHIFFRES CLÉS



**+100**  
CHANTIERS  
PAR AN



**7 500**  
TONNES  
D'ÉCHAFAUDAGES  
MONTÉS PAR AN



**+30ans**  
D'EXPÉRIENCE



**41 salariés**  
SUR LE TERRAIN

## NOTRE ÉQUIPE

Nos **41 membres** de notre équipe terrain sont parfaitement formés au **montage, démontage et modification d'échafaudages** conformément au décret 2004-924.

**2** CHEFS DE  
CHANTIER


**6** CHEFS  
D'ÉQUIPE

**7** CHEFS  
MONTEUR

**23** MONTEURS

**3** MANUTENTIONNAIRES

# UNE OFFRE COMPLÈTE D'ÉCHAFAUDAGES

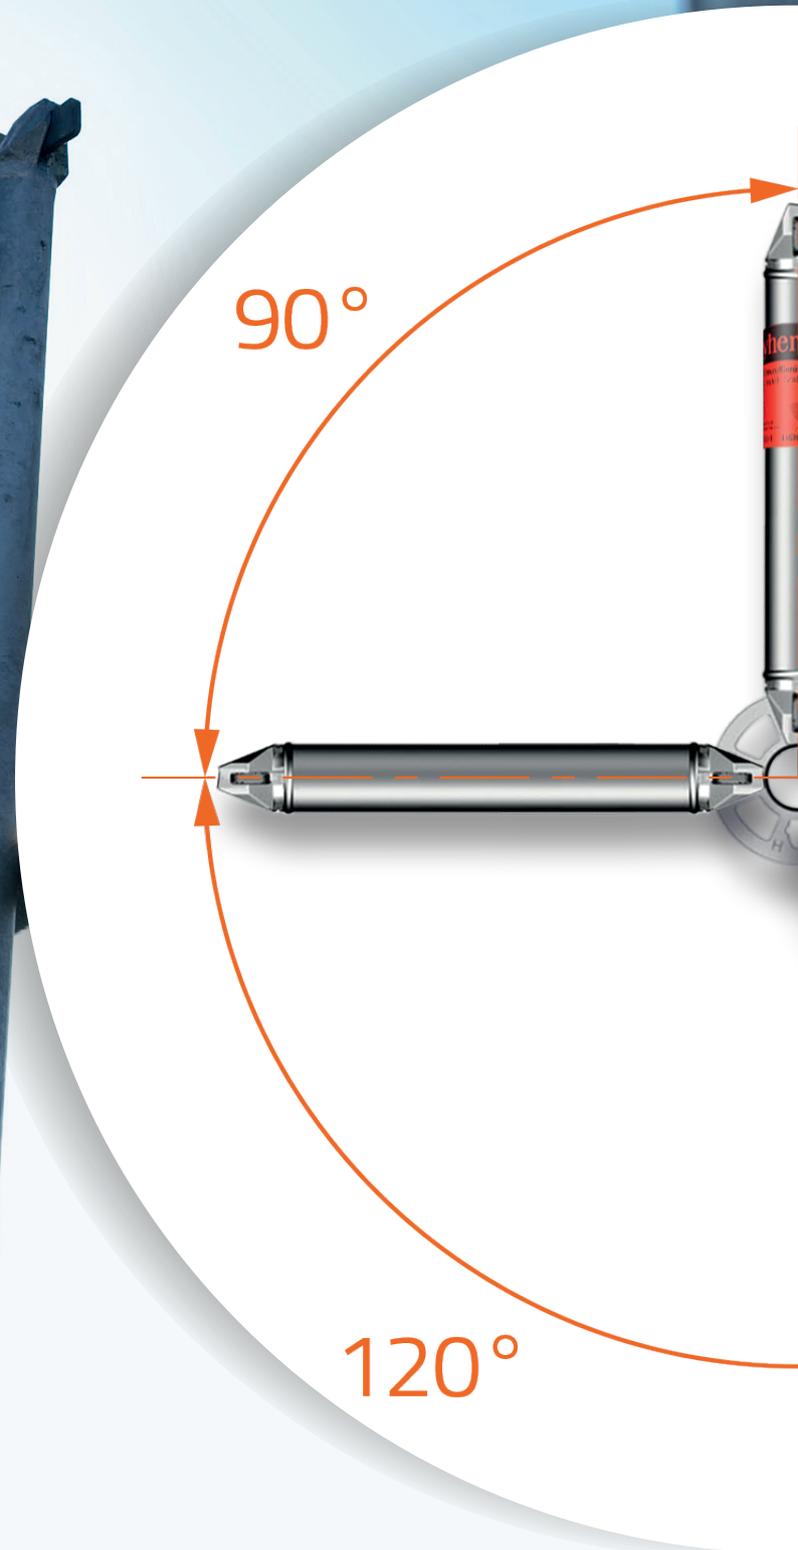

## 5 GAMMES D'ÉCHAFAUDAGES

### Échafaudages multidirectionnels

Notre échafaudage Universel LightWeight est constitué d'un système complet d'éléments linéaires, assemblés entre eux par clavetage. **Il comprend :**

Des montants superposables par emboîtement, avec des disques soudés tous les 50 cm ; 

Des pièces de liaison (moises) et de raidissement (diagonales) munies à chaque extrémité de mâchoires à clavette imperdable s'accrochant sur les disques ; 

Des accessoires : planchers, autoportants, plinthes, consoles, poutres, garde-corps de sécurité définitifs, etc. 

### Échafaudages événementiel





Nos systèmes événementiel Layher sont avant tout conçus pour un emploi modulaire scène + tribune. Les mêmes éléments vous permettent toujours de choisir entre l'une ou l'autre option, tout en assurant la **compatibilité avec le matériel Layher Universel**. Sont donc possibles les montages suivants:

- Scènes - Planes ou inclinées,
- Tribunes - avec ou sans sièges (chaises, bancs, sièges coques ou sièges pliants).

### Systèmes de protection

Pour assurer la sécurité de votre chantier, nous proposons des solutions d'échafaudage fiables et innovantes, comme les systèmes **Couvralu Layher** et **Protect System**, conçus pour une protection optimale..

Ces solutions se distinguent par leur capacité à garantir une **couverture totale** du chantier et à renforcer considérablement la sécurité.

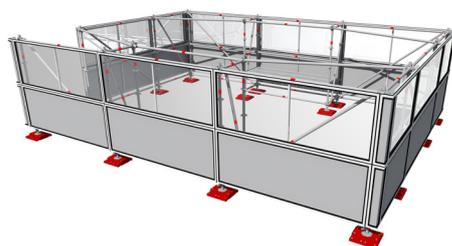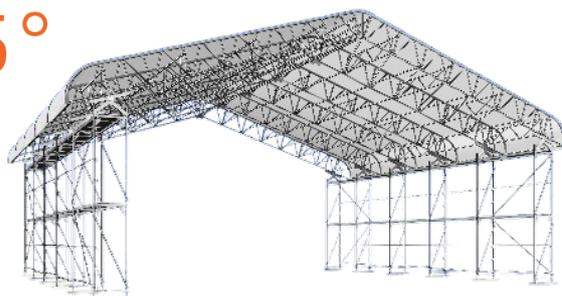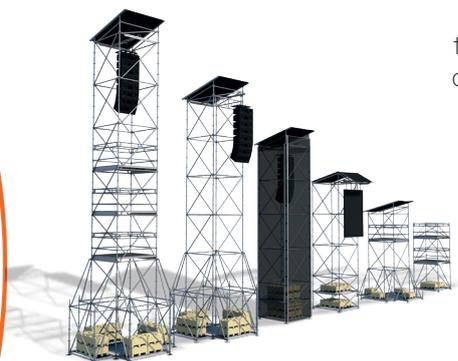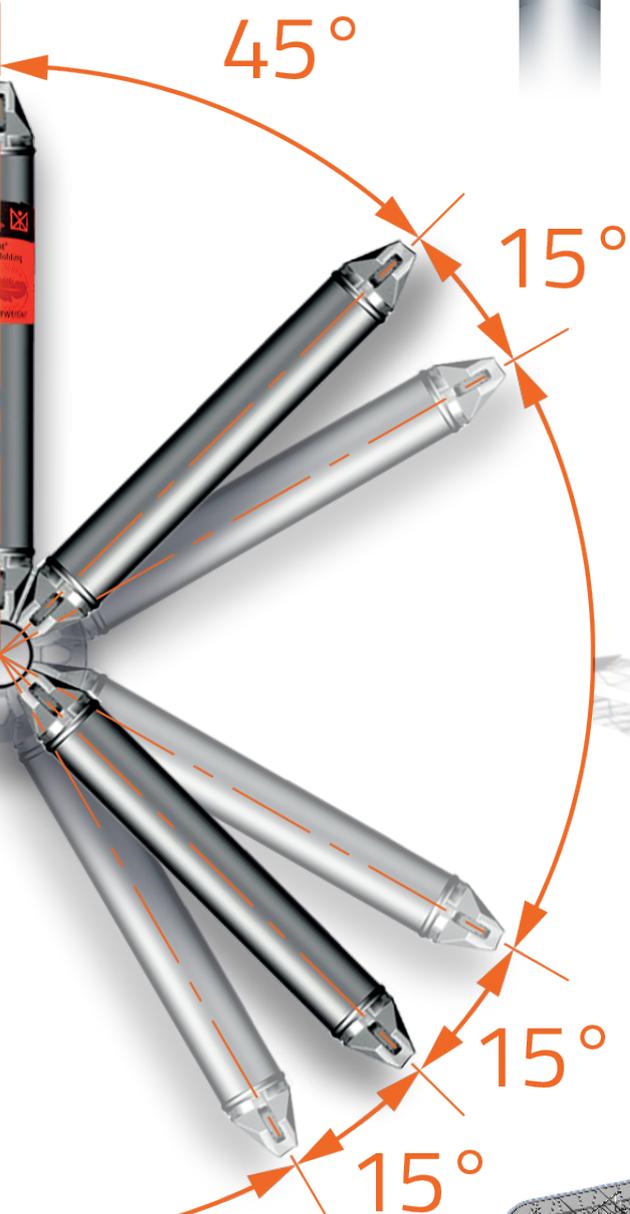

# DÉCOUVREZ QUELQUES-UNS DE NOS CHANTIERS

LES JEUX OLYMPIQUES DE PARIS 2024

## DESCRIPTION ET CHIFFRES CLÉS

- 25 sites
- 4 grandes villes
- 800 structures
- 4 000 tonnes d'échafaudages
- 5 mois de montage
- 100 monteurs
- Diverses structures installées : **ponts de câbles, supports écrans, tours caméras/lasers, plateformes caméras/journalistes.**




# LE CHÂTEAU DE PIERREFONDS

## DESCRIPTION ET CHIFFRES CLÉS

Dans le cadre du plan de relance du patrimoine français, nous avons monté les échafaudages nécessaires pour la restauration de l'aile des Preuses du Château Pierrefonds.

- Parapluie COUVRALU d'une portée de 33 mètres
- 700 tonnes d'échafaudages Universel
- 80 mètres de hauteur
- 4 mois de montage
- 24 monteurs

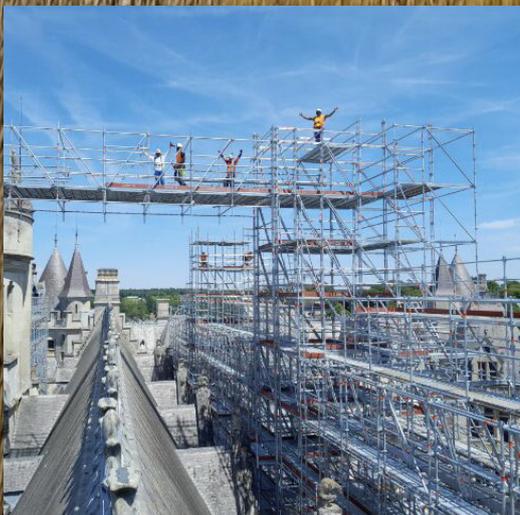

# L'OPÉRA GARNIER



## DESCRIPTION ET CHIFFRES CLÉS

Dans le cadre des rénovations de la toiture ainsi que des chéneaux de la cage de scène et de la toiture en zone publique, nous avons monté les échafaudages nécessaires au bon déroulement des travaux.

- ▶ Parapluie COUVRALU de 22 tonnes d'une portée de 55 mètres
- ▶ Système FW pour remplacer les poutres de 35 mètres
- ▶ 250 tonnes d'échafaudages Universel
- ▶ 4 mois et demi de montage
- ▶ 24 monteurs



## DESCRIPTION ET CHIFFRES CLÉS

Depuis des dizaines d'années, nos équipes interviennent pour mettre en place les échafaudages nécessaires à la restauration de l'Hôtel des Invalides. La dernière intervention en date concernait les toitures et les cheminées du côté ouest de la façade nord.

- Parapluie COUVRALU
- 200 tonnes d'échafaudages Universel
- 2 mois de montage
- 14 monteurs




# LE CHÂTEAU DE LA MUETTE - OCDE



## DESCRIPTION ET CHIFFRES CLÉS

En 2024, le Château de la Muette, abritant le siège de l'OCDE, a fait l'objet d'une restauration complète de ses façades et toitures. Pour cela, nous avons monté les échafaudages nécessaires tout en assurant la continuité des activités du lieu.

- ▶ Trois parapluies COUVRALU
- ▶ Système FlexBeam pour créer des passages piéton
- ▶ 165 tonnes d'échafaudages Universel
- ▶ 2 mois et demi de montage
- ▶ 10 monteurs

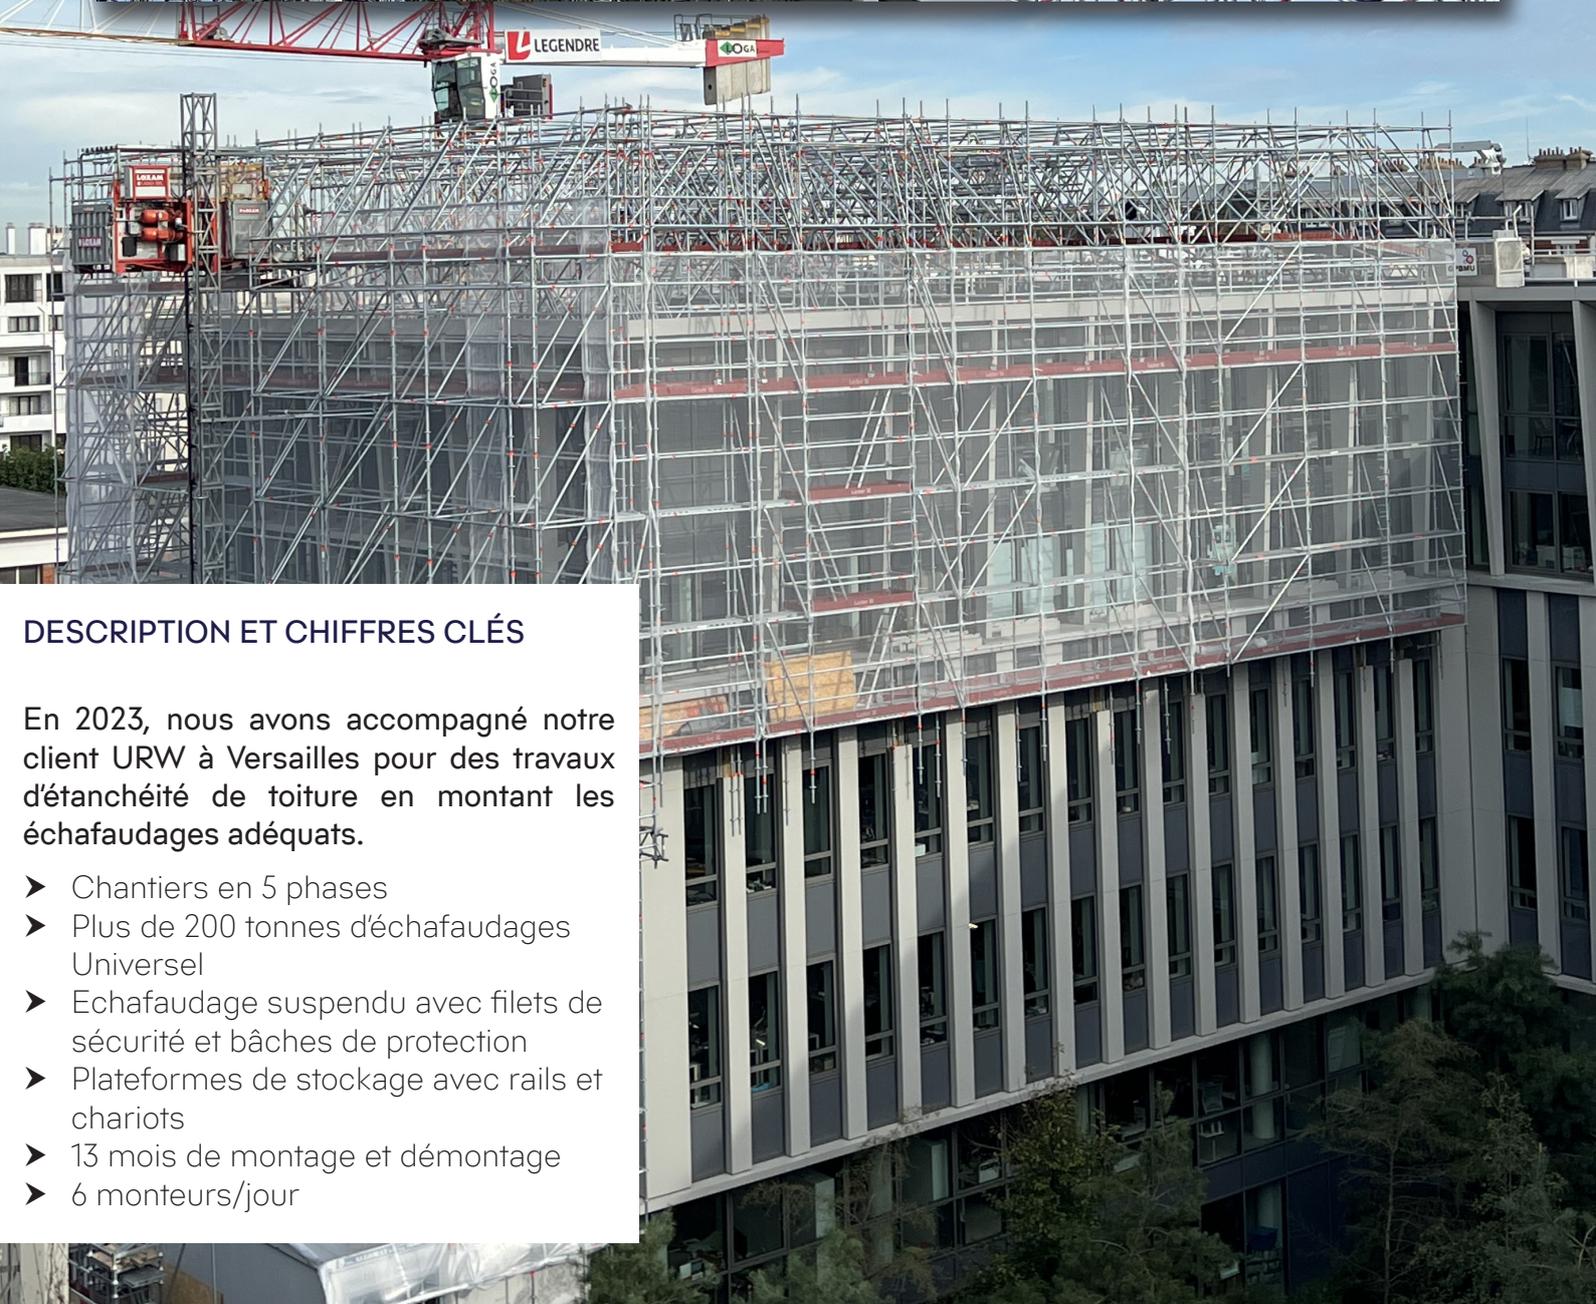

## DESCRIPTION ET CHIFFRES CLÉS

En 2023, nous avons accompagné notre client URW à Versailles pour des travaux d'étanchéité de toiture en montant les échafaudages adéquats.

- Chantiers en 5 phases
- Plus de 200 tonnes d'échafaudages Universel
- Echafaudage suspendu avec filets de sécurité et bâches de protection
- Plateformes de stockage avec rails et chariots
- 13 mois de montage et démontage
- 6 monteurs/jour



1 RUE AMBROISE CROIZAT,  
77183, CROISSY-BEAUBOURG

 01 48 15 61 90

 [Echafaudage-service.fr](http://Echafaudage-service.fr)