

► La tour SOLO TOWER

La tour Layher Solo Tower est une tour compacte roulante à montage rapide, simple et parfaitement sécurisé. Un seul monteur suffit pour obtenir la plateforme idéale pour vos travaux en hauteur jusqu'à 6,15 m.

Données techniques :

- Conforme à la norme NF EN 1004
- Plateforme 0m75 x 1m13
- Charge exploitation 200 kg/m² (classe 3 selon NF EN 1004)
- Hauteur travail maxi 6m15


Tour compact avec une logistique intelligente



Un montage sécurisé sans outils, avec des garde-corps monobloc diagonalisant



Des crochets de montage pour faciliter le passage des éléments au niveau supérieur

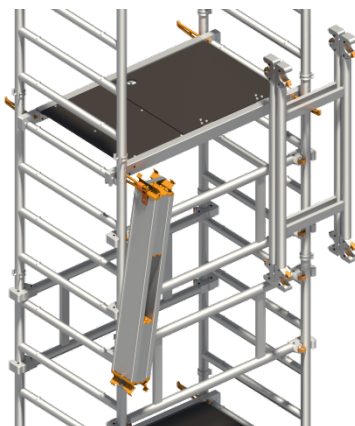

Mais aussi des plinthes pliantes, des galets réglables, et des pièces compatibles avec notre gamme de tour Uni mini et Uni Standard ...


Découvrez notre vidéo de montage



Layher Information Sécurité

N° 60– SOLO TOWER – Avril 2019

Les pièces

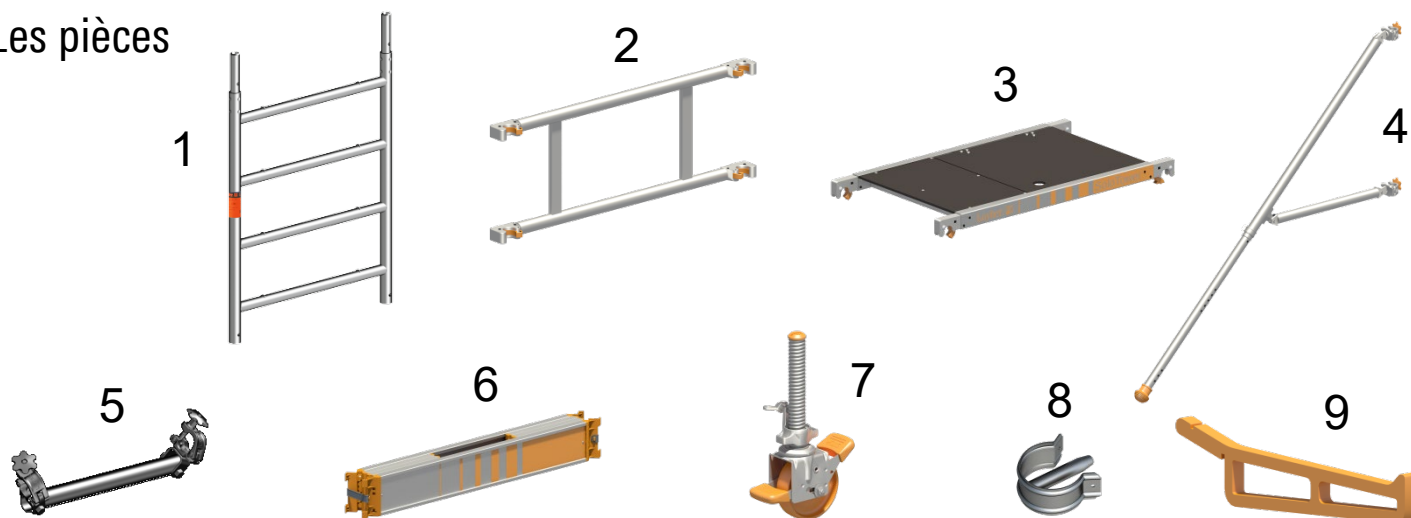

Les modèles de tours

Hauteur de travail Hauteur de tour (goujon compris) Hauteur de plateforme			
Modèle de tour	1600102	1600103	1600104
Hauteur de travail (m)	4,15	5,15	6,15
Hauteur de la tour (m)	3,37	4,37	5,37
Hauteur plancher (m)	2,15	3,15	4,15
Poids de la tour (kg)	119	152	168

N°	Désignation	Quantité selon modèle			Poids Kg	Référence Article
		1600102	1600103	1600104		
1	Cadre Uni 75/4	6	8	10	4,7	1297.004
2	Garde-corps double	4	6	7	5,9	1342.113
3	Plancher à Trappe	1	2	2	11,4	1242.113
4	Stabilisateur télescopique	4	4	4	5,2	1248.000
5	Bracon pour stabilisateur	4	4	4	2,8	1248.261
6	Plinthe repliable	1	1	1	5,6	1240.113
7	Galet réglable	4	4	4	3,9	1300.150
8	Goupille clip	8	12	16	0,1	1250.000
9	Crochet de montage (Kit de 4)	1	1	1	1,2	1300.002